

iPOLiS **YENİ****SNB-5000**

1/3" 1,3 Mega piksel HD Ağ Kamera

**Özellikler**

- Maks. 1,3M (1280 x 1024) çözünürlük
- 16 : 9 HD (720p) çözünürlük desteği
- HD (720p) çözünürlükte maks. 30Ç/sn (1,3M'de (SXGA) 22Ç/sn)
- H.264, MPEG-4 ve MJPEG üçlü kodek
- Eşzamanlı çoklu akış
- Aşamalı tarama • Gerçek Gündüz-Gece (ICR)
- Çift yönlü ses desteği
- Dâhili kayıt için SD bellek yuvası
- Akıllı video analizi • PoE (Ethernet üzerinden güç)




ONVIF

Teknik Değerler

Kamera		SNB-5000
Kamera Türü	Renkli / S/B	Renkli
Görüntü	Aygıt	1,3Mega piksel Aşamalı Tarama CMOS
	Boyut	1/3"
	Tarama	Aşamalı Tarama
Min. Sahne Aydınlatma	Piksel	Toplam 1384(Y) x 1076(D), 1,49M piksel
		Etkin 1329(Y) x 1049(D), 1,39M piksel
İşlevler	Renkli Hass-art kapalı	0,3Lüks (F1,2, 50 IRE)
	S/B Hass-art kapalı	0,01Lüks (F1,2, 50 IRE)
İşlevler	Gizli Maskeleyme	Açık/Kapalı (programlanabilir 12 bölge)
	Gündüz-Gece	Renkli / S/B / Oto (ICR)
	Arka Işık Dengeleme	BLC / HLC / SDDR / Kapalı
	Elektronik Diyafram Hızı	Oto (1/30 ~ 30.000sn) / A.FLK / Manuel
	Kazanç Kontrol	Düşük / Orta / Yüksek / Manuel
	Hass. Art. (Çerçeve Entegre)	Oto/Kapalı (60x'e kadar seçilebilir)
	2B+3B Görüntü Filtresi (SSNRili)	Açık / Kapalı (Seviye ayarlı)
	Beyaz Ayan	ATW / AWC / Manuel / İç Mekan / Dış Mekan
Ekran Üstü Menü	Evet (Kamera adı desteği)	
Video Çıkışı		VBS 1,0Vp-p
S/G Oran		50dB
Lens	Lens Sürücü Türü	Manuel / AI (DC)
	Montaj Türü	CS / C
Çevresel Koşullar	Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F)
	Çalışma Nemi	%0 ~ %90 BN
Güç	Güç Gereksinimi	Çift (12V DC / 24V AC), PoE
	Enerji Tüketimi	Maks. 6W
	LED Gösterge	Evet
Fiziksel Değerler	Boyutlar (GxYxD)	72 x 60 x 138,6mm (2,83" x 2,36" x 5,46")
	Ağırlık	438g (0,97 lb)
	Renk	Koyu Gri
Kasa		Metal

Boyutlar

Birim: mm (inç)

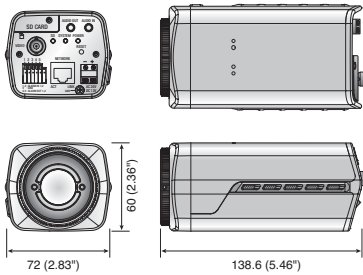

Ağ		SNB-5000
Ağ Kartı	İS	Gömülü Linux
	Donanım	Flash Bellek 128M bayt RAM 256M bayt Ethernet RJ-45 (10/100 Base-T) Video Çıkış VBS 1,0Vp-p Ses Hat giriş/Hat çıkış SD Bellek Yuvası Evet (SD/SDHC) PoE Evet (IEEE802.3af)
Alarm	Giriş/Çıkış	1ea / 1ea (Röle)
	Sıkıştırma	H.264 / MPEG-4 / MJPEG çoklu kodek
Video	Çözünürlük	SXGA 1280 x 1024 HD (16 : 9) 1280 x 720P SVGA 800 x 600 VGA 640 x 480 QVGA 320 x 240
	Maks. Çerçeve Hızı	SXGA: 22Ç/sn, HD / SVGA / VGA / QVGA: 30Ç/sn
	MJPEG Kalite	Sıkıştırma: 5 ~ 100 (20 kademe), Hedef bit hızı (yalnız CBR kipi): 1 ~ 10 seviye
	Bit Hızı Kontrolü	1 ~ 20 seviye
Ses	Akış	H.264 / MPEG-4 / MJPEG çoklu akış (Eş zamanlı tekli akış)
	Sıkıştırma	G.711 u-law
Hareket Algılama	Çift Yönlü Haberleşme	Evet
	Akıllı Hareket Algılama	Sahne değişimi, Sanal hat, Giriş / Çıkış, Görünme / Kaybolma
Protokol	IP	IPv4 / IPv6
	Ağ Protokolü	IPv4 TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, ONVIF
	Akış	IPv6 TCP/IP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP
	Güvenlik	Unicast, Multicast HTTPS (SSL) oturum açma kimlik doğrulama, Digest oturum açma kimlik doğrulama, IP adres filtreleme, Kullanıcı erişim günlüğü
Bağlantı	DDNS	Samsung DDNS ve genel DDNS servislerini destekler
	Maks. Kullanıcı Erişimi	Unicast kipte maks. 10 kullanıcı, Multicast kipte maks. 20 kullanıcı
	Kullanıcı Erişim Düzeyi	Yönetici Tam kontrol yetkisi Ziyaretçi Yalnız canlı izleme Ek Kullanıcı Her kullanıcı için ayrı yapılandırılabilir
Olay Yönetimi	Alarm Girişi	Alarm Öncesi/Sonrası görüntü arabelleğe alma, Görüntü kaydı: SD bellek
	Akıllı Video Algılama	Olay bildirimi, Alarm çıkış aktivasyonu
Web Tarayıcı Görüntüleyici (Geçerli)	Programlı	JPEG Görüntü transferi: FTP, Görüntü kaydı: SD bellek
	Desteklenen İS	Windows XP, VISTA, 7, Mac OS
Video Oynatıcı	Desteklenen Tarayıcı	Internet Explorer 6.0 ya da Üzeri, Firefox, Google Chrome, Safari
	RTSP Akışı	PTZ Kumanda Mega Piksel Çözünürlüğe dayalı Dijital PTZ
Uygulama	Ekenti	MS SilverLight 4.0
	Yazılım Yükseltme	MS SilverLight 4.0
Uygulama	Kul. Arabirimi Dili	İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Çince, Korece, Rusça, Japonca, İsveççe, Danca, Portekizce
	Yazılım Yükseltme	Web görüntüleyici Kul. Arabirimi kullanarak
Uygulama	RTP/RTSP Akışı	Quicktime, VLC player
	Yazılım	Samsung CMS S/W, 3. şahıslara ait yazılım uygulamaları
Uygulama	Kurulum	Samsung'un tüm IP aygıtları için IP yükleyici uygulaması