

## IPC-HFW1831CP-PIR

### 8MP WDR IR Mini Bullet Network Kamera

#### Genel Özellikler



- 1/2.5" 8Megapiksel progresif tarama CMOS
- H. 265&H.264 dual-stream kodlama
- 15fps@8MP(3840x2160)
- WDR (120dB), Gündüz / Gece (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) ve DMSS
- Mikro SD kart yuvası, 128GB'a kadar
- 2.8mm sabit lens
- Maks. IR LED'ler Uzunluk 20m



#### Teknik Özellikler

Dahua IPC-HFW1831CP-PIR Teknik Özellikleri	
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1/2.5" 8Megapiksel progressive tarama CMOS
Efektif Piksel	3840 (H) x 2160 (V)
RAM / ROM	512/32 MB
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3 (4) ~ 1 / 100000s
Minimum Aydınlatma	0.002Lux / F2.0 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE) 0.09Lux / F2.0 (Renkli, 1/30s, 30IRE) 0Lux / F2.0 (IR)
S / N Oranı	40dB'den fazla
IR Mesafesi	20 m'ye (65.6ft) kadar mesafe
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	1
Beyaz Işık Mesafesi	10m'ye kadar mesafe (32.8ft)
Beyaz Işık	2
<b>Lens</b>	
Lens Tipi	Sabit

## IPC-HFW1831CP-PIR

### 8MP WDR IR Mini Bullet Network Kamera

Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	2.8mm
Maks. Açıklık	F2.0
Görüş Açısı	H: 107 ° V: 57 °
Optik Zoom	-
Netlik Ayarı	Sabit
Odak Mesafesini Kapatma	0,8 m (2,62ft)
<b>Pan / Tilt / Döndürme</b>	
Pan / Tilt / Döndürme	Pan:0° ~360° ;Tilt:0° ~90°
<b>Akıllı Fonksiyonlar</b>	
Olay Tetikleyicisi	Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değiştirme, Ağ bağlantısının kesilmesi, IP adresi çakışması, Yasadışı erişim, Depolama bozukluğu
IVS	Tripwire, Saldırı
<b>Video</b>	
Sıkıştırma	H.265 / H.264H / MJPEG (Alt Akış)
Akıllı Codec	H.265 + / H.264 +
Görüntü Akış Kapasitesi	2'li akış
Çözünürlük	4K (3840 x 2160) / 6M (3072 x = 2048) / 5M (x 1920 2560) / 3M (2048x1536) / 3M (x 1296 2304) / 1080P (1920 x 1080) / 1.3M (1280x960) / 720P (1280 x 720) / D1 (704 x 576/704 x 480) / VGA (640 x 480) / CIF (352 x 288/352 x 240)
Frame Oranı	Ana Akım: 4K (1 ~ 15fps) Alt Akış: D1 (1 ~ 15fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Hızı	H.264: 32K ~ 8192Kbps H.265: 32K - 8192Kbps
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC Modu	BLC / HLC / WDR (120dB)
Beyaz Dengesi	Otomatik / Doğal / Sokak Lambası / Açık / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel

## IPC-HFW1831CP-PIR


### 8MP WDR IR Mini Bullet Network Kamera

Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)
ROI	Kapalı / Açık (4 Bölge)
Elektronik Görüntü	-
Akıllı IR	-
Ultra Defog (Anti Sis)	-
Dijital Zoom	16x
Flip	0°/90°/180°/270°
Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskeleymesi	Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen)
<b>Ses</b>	
Sıkıştırma	-
<b>Network</b>	
Ethernet	RJ-45 (10 / 100Base-T)
Protokol	HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP, SMTP, FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / V6; QoS; UPNP; NTP; Bonjour; IEEE 802.1X; Multicast; ICMP; IGMP; TLS; NFS; SSH
ONVIF	ONVIF Profili S&G, CGI , Genetec
Akış Yöntemi	Tekli / Çoklu
Maks. Kullanıcı Erişimi	10 Kullanıcı / 20 Kullanıcı
Direkt Depolama	NAS Anlık kayıt için yerel bilgisayar Mikro SD Kart 128GB
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS, DMSS
Akıllı Telefon	IOS, Android
<b>Sertifikalar</b>	
Sertifikalar	CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Alt Bölüm B
<b>Arayüz</b>	
Video Arayüzü	-
Ses Arayüzü	Dahili Mikrofon

## IPC-HFW1831CP-PIR

### 8MP WDR IR Mini Bullet Network Kamera

RS485	-
Alarm	-
<b>Güç</b>	
Güç Kaynağı	DC12V, PoE (IEEE802.3af)
Güç Tüketimi	DC12V: 3.1W 7W (IR + beyaz ışık) PoE: 3.8W 8.5W (IR + beyaz ışık)
<b>Çevre Koşulları</b>	
Çalışma Koşulları	-20 ° C ~ + 50 ° C (-4 ° F ~ + 122 ° F) /% 95'ten az RH
Dayanıklılık Koşulları	-20 ° C ~ + 50 ° C (-4 ° F ~ + 122 ° F) /% 95'ten az RH
Koruma Sertifikası	IP66
Dayanıklılık Sertifikası	-
<b>Kasa</b>	
Kasa	Metal
Boyutlar	97.6mm x 75.1mm x 119 mm
Net Ağırlık	0.38kg

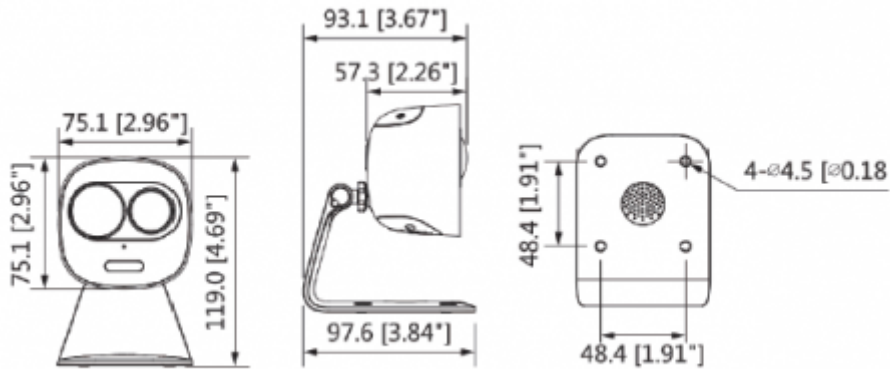


## IPC-HFW1831CP-PIR

8MP WDR IR Mini Bullet Network Kamera

**Table-placed**



**Wall-mounted**

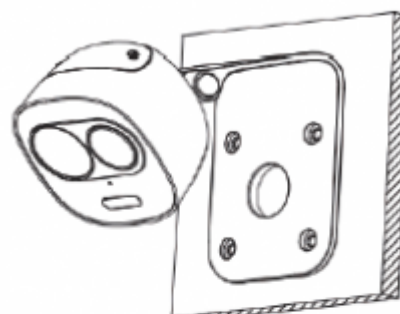

**Ceiling-mounted**

