

IPC-HDBW 4421E-AS




4MP

ONVIF | S
FULL MEMBERS

Genel Özellikler

- 1/3" 4Megapixel progresif scan CMOS
- Maks 20fps@4M(2688x1520), 25/30fps@3M(2304x1296)
- H.264/MJPEG duak kodlama
- Çoklu Network Görüntüleme:
Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS
- Ultra WDR (120dB)
- 3D-DNR, Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC, HLC
- 3.6mm Sabit Lens(2.8mm, 6mm opsiyonel)
- Yüz Algılama, Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali, Sahne Değişimi Alg.
- 1/1xAlarm, 1/1xSes
- Maks. IR LED Görüş Mesafesi: 30M
- Max. 128Gb Micro SD Memory
- IP67, IK10, PoE

Ölçüler (mm)

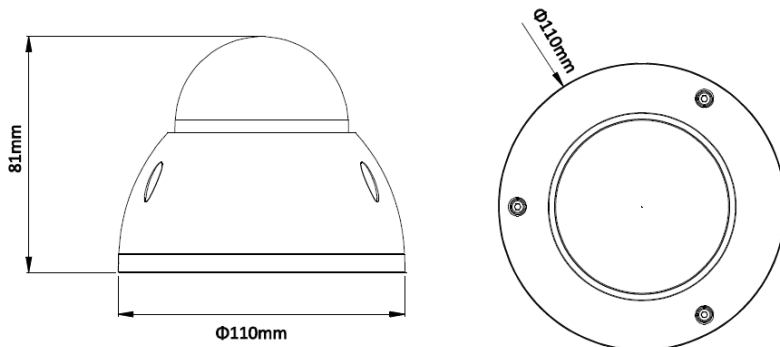

4 MP Full HD WDR Vandalproof IR Dome IP Kamera Ses Girişli

Teknik Özellikler

Model	IPC-HDBW 4421E-AS	
Kamera		
Görüntü Sensörü Port	1/3" 4Megapixel progresif scan CMOS	
Efektif Piksel	2688(H) x 1520(V)	
Tarama Sistemi	Progresif	
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3(4) ~ 1/10000s	
Min. Aydınlatma	0.01Lux/F2.0 Color), 0Lux/F2.0(IR on)	
S/N Oranı	50 dB den çok	
Video Çıkışı	--	
Kamera Özellikleri		
Maks. Görüş Mesafesi	30M	
Gece/Gündüz	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B	
Arka Işık Tanzimi	BLC / HLC / WDR (120db)	
Beyaz Dengesi	Otomatik/Manuel	
Kazanç Kontrolü	Otomatik/Manuel	
Parazit Azaltma	3D	
Özel Alan Maskeleyme	4 Alana Kadar	
Lens		
Odak Uzunluğu	3.6mm (2.8mm, 6mm opsiyonel)	
Maks. Aralık	F2.0 (F2.0/F2.0)	
Odak Kontrolü	Manuel	
Görüş Açısı	H: 84°/106°/56°	
Lens Tipi	Sabit Lens	
Montaj Tipi	Board Tipi	
Video		
Sıkıştırma Formatı	H.264/H.264H/H.264B/MJPEG	
Çözünürlük	4M(2560x1440)/3M(2304x1296)/720P(1280x720)/D1(704x576/704x480)/CIF(352x288/352x240)	
Frame Oranı	Ana Akım	4Mp(1~20fps)/3Mp(1 ~ 25/30fps)
	Alt Akım 1	D1(1 ~ 25/30fps)
	Alt Akım 2	720P(1-5/8fps)(WDR on) 720P(1-18/2fps)(WDR off)
Bit Oranı	H.264: 16K ~ 10Mbps	
Koridor Modu	Mevcut	
Ses		
Sıkıştırma	G.711a/ G.711u/ AAC	
Arayüzü	1/1 Kanal Giriş / Çıkış	
Akıllı Fonksiyonlar		
Akıllı Algılama	Tripwire	
	Mütecevizi tespit	
	Sahne değişikliği	
	Yüz Algılama	
	Ses Algılama	
	Terk / Eksik	
Network		
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)	
Wi-Fi	--	
Protokoller	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour	
ONVIF	ONVIF,PSIA,CGI	
Maks. Kullanıcı Girişi	20 kullanıcı	
Akıllı Telefon Desteği	iPhone, iPad, Android, Windows Phone	
Yardımcı Arabirim		
Bellek Yuvası	Micro SD Max 128GB	
RS485	--	
Alarm	1/1 Kanal Giriş / Çıkış	
PIR Sensör Mesafesi	--	
Genel		
Güç	DC12V, PoE (802.3af)	
Güç Tüketimi	<4W	
Çalışma Ortamı	-40° C~ +60°C, <90%RH	
Koruma Sertifikası	IP67	
Darbeye Dayanıklılık	IK10	
Boyutlar	Φ110mm×81mm	
Ağırlık	0.33kg	